




METAL TRADE COMAX, a.s.



PODNIKOVÁ PRODEJNA

RETAIL STORE

Einzelhandelsgeschäft

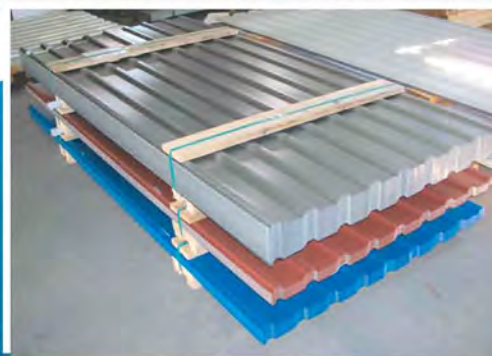

METAL TRADE COMAX, a.s.
263 24, Velvary 420, Czech Republic
Tel./Fax: +420 315 730 220
GSM: +420 602 296 622
e-mail: retail@mtcomax.cz

www.mtcomax.cz

- **PLECHOVÉ TABULE A SVITKY**
- **OKAPOVÝ SYSTÉM**
- **STŘEŠNÍ KRYTINY**

- **PLECHOVÉ TABULE** (rozměr 1 000 mm x 2 000 mm a 1 250 mm x 2 000 / 2 500 mm)
- **PLECHOVÉ SVITKY** (šíře 625 mm, 1 000 mm a 1 250 mm)

Material	Povrch	Barva	Tloušťka (mm)	Váha v kg (1 000 x 2 000 mm)	Foto
Al	Nelakovaný Al 99,5	Nelakovaný	0,6	3,25	
		Nelakovaný Embos	0,6	3,25	
		Nelakovaný	0,8	4,35	
		Nelakovaný Embos	0,8	4,35	
		Nelakovaný	1,0	5,45	
	Jednostranně lakovaný Al 99,5	PES 3016PM J	0,6	3,3	
		PES 8017M J	0,6	3,3	
		PES 7016PM J	0,6	3,3	
		PES 9010L J + SF	0,6	3,4	
		PES 8019M J	0,6	3,3	
		PES 7001PM J	0,6	3,3	
		PES 8011PM J	0,6	3,3	
		PES 3009PM J	0,6	3,3	
		PES 8004PM J	0,6	3,3	
		PES 9006PM J + SF	0,6	3,4	
		PES 9005PM J + SF	0,6	3,4	
		PES 9010L J + SF	0,8	4,5	
		PES 8017M J + SF	0,8	4,5	
	PES 9010L J + SF	1,0	5,5		
	PES 9010L J + SF	1,25	6,55		
Oboustranně lakovaný Al	Na poptávku	-	-		
FeZn	Nelakovaný FeZn	Nelakovaný	0,5-3,0	-	
	Jednostranně lakovaný FeZn	PES 3016 + SF	0,5	-	
		PES 8017 M + SF	0,5	-	
		PES 9010 M + SF	0,5	-	
		PES 9005 PM + SF	0,5	-	
		PES 7016 PM + SF	0,5	-	
Oboustranně lakovaný FeZn	Na poptávku	-	-		

Ostatní rozměry a barvy jsou k dispozici na poptávku.


Povrchové úpravy

- **LAKOVÁNÍ** - odstíny odvozené od mezinárodního rejstříku barev RAL s odstínovou korekcí dle vlastních standardů.
- **LAMINOVÁNÍ** - nanesení vrstvy PVC/PET fólie na základní materiál za použití lepidla zahřátého v peci na 160-190°, vhodné pro vnitřní i venkovní využití.
- **EMBOSSING** - estetická povrchová úprava oboustranným dezénem, vhodná pro lakované i nelakované povrchy.
- **OCHRANNÁ FÓLIE (+SF)** - snímatelná samolepicí ochrana povlaku proti mechanickému poškození při manipulaci či zpracování

Odstíny barev

K dispozici je široká škála barevných odstínů nátěrových hmot odvozených od mezinárodní stupnice RAL s odstínovou korekcí dle vlastních standardů. Vedle toho je díky vlastní technologii pro tónování barev možná i úprava **odstínu dle potřeb zákazníka**.

• Ukázka standardních barev:



• Ukázka nestandardních barev:






• OKAPOVÉ PRVKY

Materiál		Výrobek	Foto
Al	Klempířské prvky Al lakované - PES 8017 - hnědá 9010 - bílá 3016 - červená 7016 - antracit 9005 - černá 3009 - rudá 6020 - zelená 9006 - stříbrná 5010 - modrá 8004 - cihlová	Hák nespád. 250; 330	     
		Střešní světlík 500 x 500 mm	
		Střešní výlez 600 x 600 mm	
		Čelo profilované k falc. 250; 330	
		Koleno lisované 72°/80; 100; 120	
		Koleno „S“ falcované 80; 100; 120	
		Koleno výtokové falcované 80; 100; 120	
		Kotlík oválný 250/80; 330/100; 330/120	
		Objímka svodu trn 80/160; 200	
		Objímka svodu trn 80/160; 200 - komaxit	
		Objímka svodu trn 100/160; 200	
		Objímka svodu trn 100/160; 200 - komaxit	
		Roh lisovaný; falcovaný 250; 330	
		Kout lisovaný; falcovaný 250; 330	
		Odvaděč vody 80; 100; 120	
		Svodové roury kruhové 80; 100; 120 - 2; 3; 4 m	
		Žlab půlkruhový podokapní 250; 330 - 2; 3; 4; 5; 6 m	
FeZn	Klempířské prvky FeZn nelakované	Hák nespád. 250; 330	
		Hák přetoč. 330/30 x 5 mm	
		Střešní světlík 500 x 500 mm	
		Střešní výlez 600 x 600 mm	
		Čelo profilované k falc. 250; 330	
		Koleno lisované 72°/80; 100; 120	
		Kotlík oválný 250/80; 330/100; 330/120	
		Objímka svodu trn 80/200; 100/160; 100/200; 120/200	
		Roh lisovaný 250; 330	
		Kout lisovaný 250; 330	
		Odvaděč vody 80; 100; 120	
		Svodové roury kruhové 80; 100; 120 - 2; 3; 4 m	
		Žlab půlkruhový podokapní 250; 330 - 2; 3; 4; 5; 6 m	
		Koleno „S“ falcované 80; 100; 120	
Koleno výtokové falcované 80; 100; 120			

• STŘEŠNÍ KRYTINA

Materiál		Parametry	Foto
Al	Střešní krytina ALUKRYT*	nelakovaný i lakovaný Al 0,60 x 464 x 1 000 mm PES 3016PM; 8017M; 7016PM; 8017Text.; 3016Text.	
	Al Hřebíky kroucené s PVC podložkou	55mm	
Al / FeZn	Vlnitý plech	nelakovaný i lakovaný síla 0,40-1,0 mm; výška vlny 30 mm; max. délka 2 500 mm	
FeZn	Trapézový plech	nelakovaný i lakovaný síla 0,50-1,0 mm; výška 18-50 mm; délka 2-12 bm	
	Šrouby do dřeva	nelakovaný 4,8 x 35 mm	
	Šrouby spojovací	nelakovaný 4,8 x 20 mm	

* Střešní krytina **ALUKRYT** - je vhodná jak pro nové stavby (rodinné domy i rekreační objekty), tak pro rekonstrukce starších objektů. Její předností je nízká hmotnost a snadná a rychlá montáž.




Velvary

METAL TRADE COMAX, a.s.

Podniková prodejna

Velvary 420, 273 24, Česká republika

GPS souřadnice: 20°16'53.291"N, 14°14'32.945"E

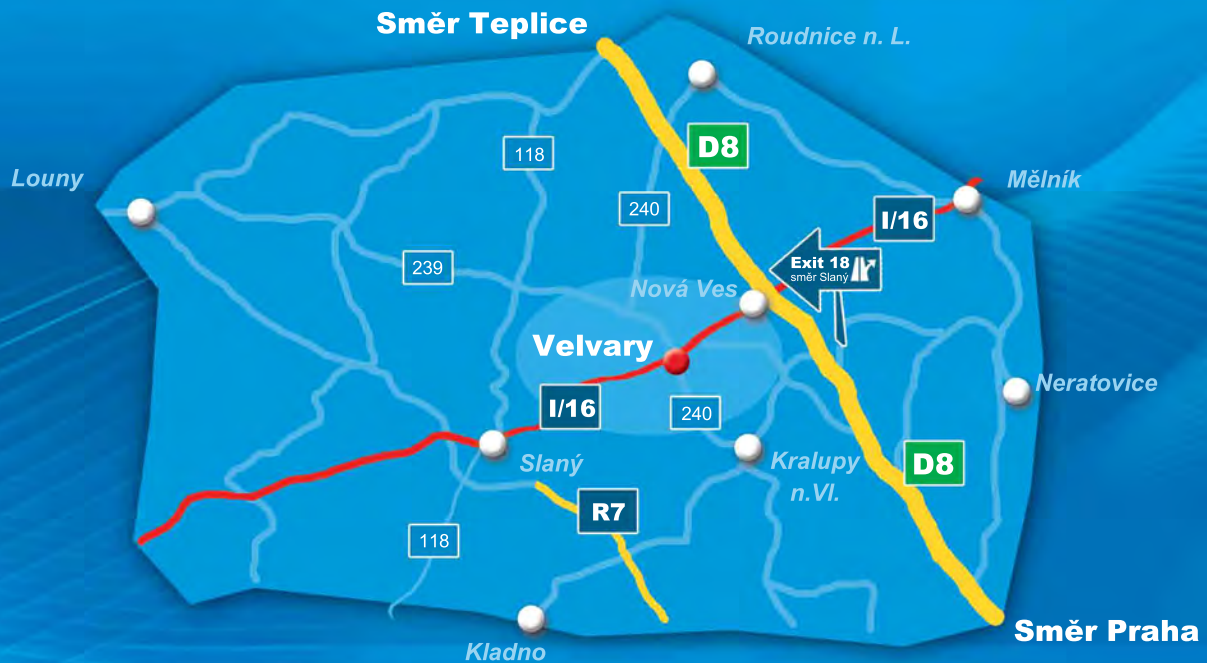

Služby prodejny:

- zakázkové ohýbání a přístřihy plechů dle požadavků zákazníka
- individuální úpravy zakoupeného materiálu ve vybavené klempířské dílně
- doprava zakoupeného zboží na místo určení
- množstevní a věrnostní rabaty



PODNIKOVÁ PRODEJNA

OTEVÍRACÍ DOBA: Po-Pá 7:00 - 15:30

Tel./Fax: +420 315 730 220

Mob.: +420 602 296 622

+ 420 724 418 402

E-mail: retail@mtcomax.cz

www.mtcomax.cz