




METAL TRADE COMAX, a.s.

# SERVISNÍ CENTRA

STEEL SERVICE CENTRES / STAHL-SERVICE-CENTER

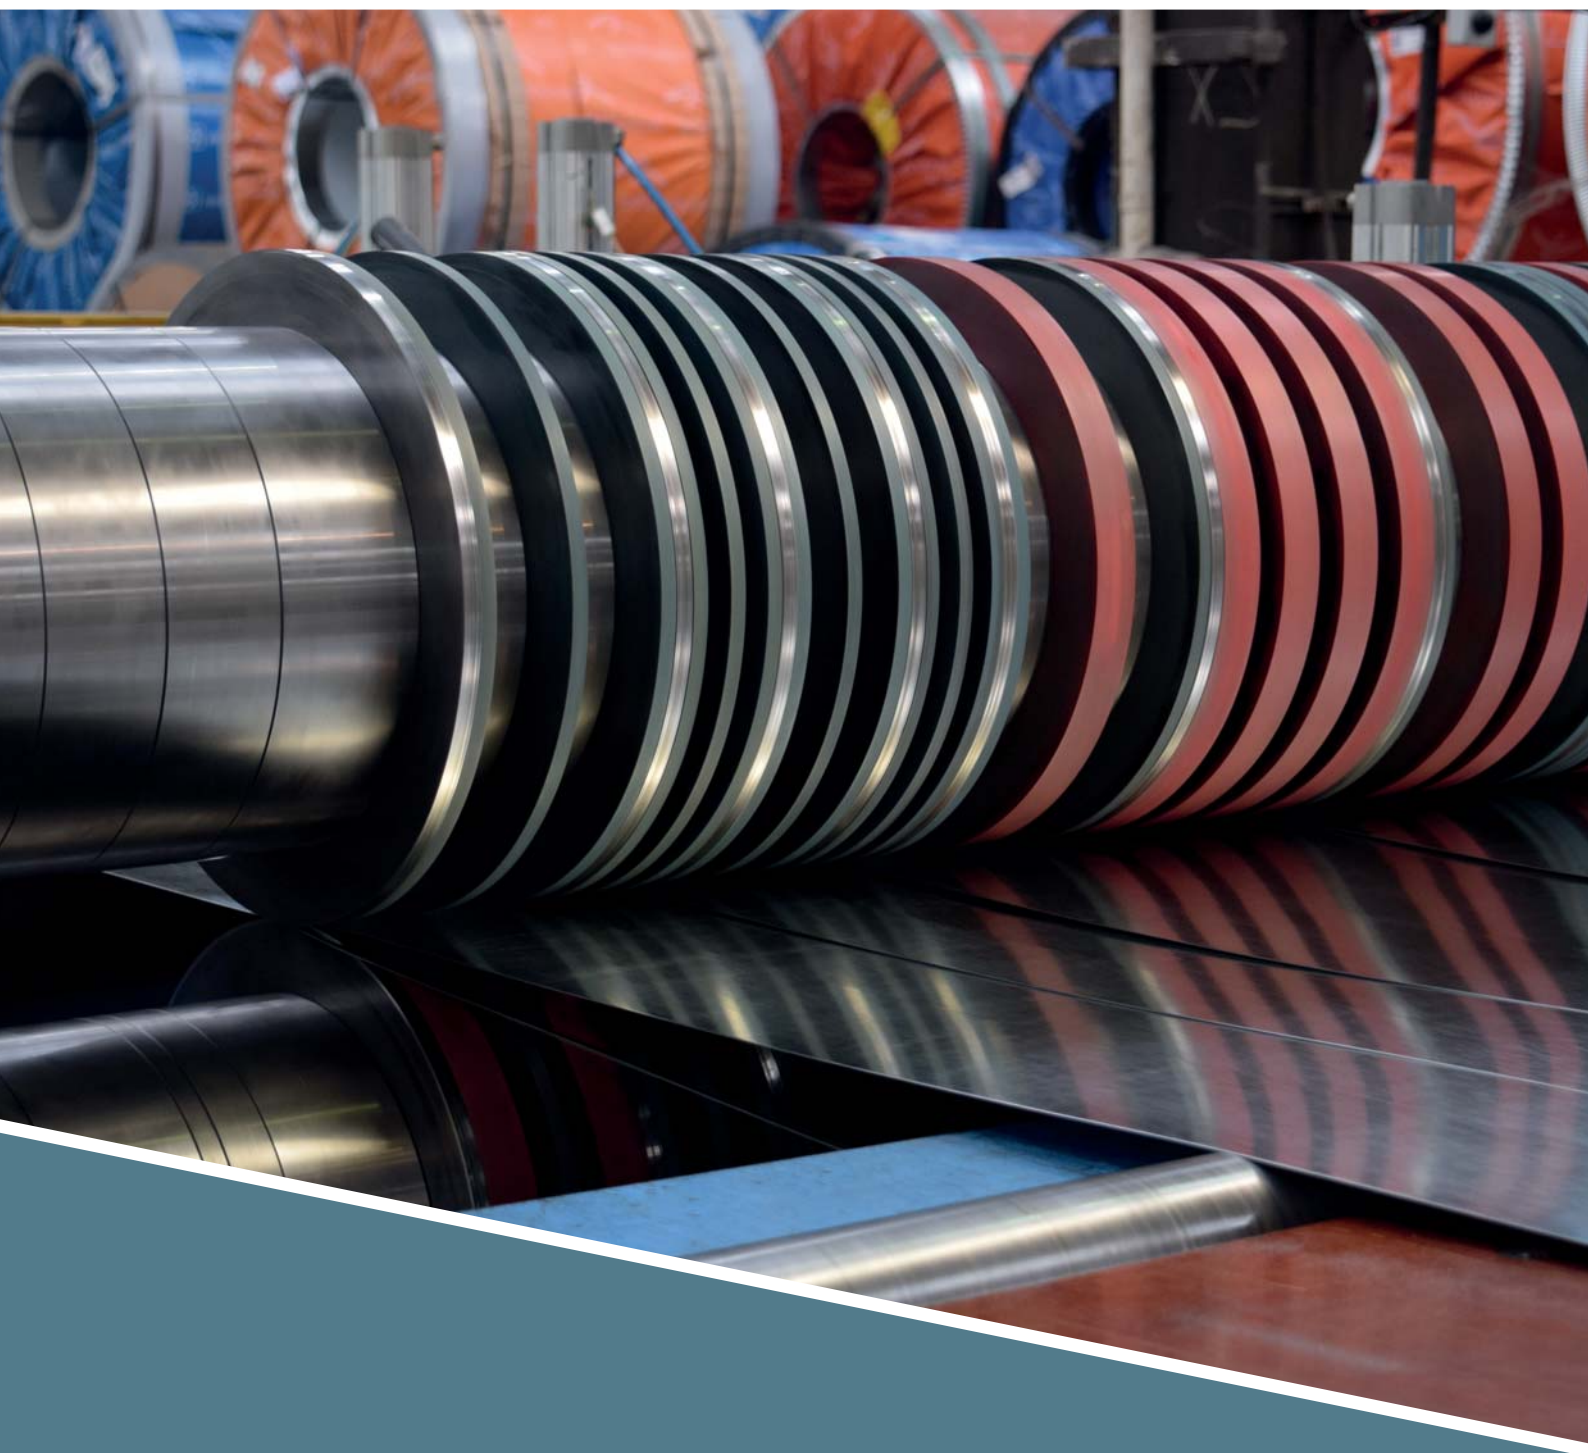

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001  
IATF 16949





## O nás About us / Über uns

Dělicí centra zpracovávají ocelové, pozinkované a hliníkové plechy ve svitcích až do 1.650 mm a tloušťce 0,4 - 3,0 mm na tabule o délce až 6.000 mm a pásy od šíře 21 mm. Díky široké skladové zásobě jsou centra schopna plnit požadavky zákazníků téměř ihned.

*The Steel Service Centres process cold-rolled and hot-dip galvanised coils up to width of 1.650 mm and thicknesses of 0,4 to 3,0 mm. Sheets and cut-to-sheets with lengths of up to 6.000 mm and bands from 21 mm widths are processed on four cutting lines. Thanks to the broad supply of stock the centres are capable of fulfilling customers' requirements almost immediately.*

*Unser Materialspektrum: Stahl-, Verzinkte und Aluminiumbleche in Coils, Breite bis zu 1.650 mm und Dicke ab 0,4 - 3,0 mm. Bleche und Zuschnitte in der Länge bis zu 6.000 mm sowie Bänder ab Breite 21 mm. Der leistungsstarke Anlagenpark moderner Spaltanlagen, Längs- und Querteilanlage sowie Schneidzentren garantiert Lieferflexibilität und -schnelligkeit.*

## Příčné dělení Cutting / Querschneiden

Příčné dělení lakovaného i nelakovaného vstupního svitku do šíře 1.650 mm na tabule, možnost dělení materiálu dodaného zákazníkem.

*Cutting of coated and uncoated input rolls, up to width of 1.650 mm into sheets, also option of cutting materials supplied by the customer.*

*Querschneiden der Eingangswalzen auf Tafeln und Zuschnitte bis zu der Breite von 1.650 mm in Tafeln. Schneiden als Lohnarbeit nach Kundenwunsch möglich.*

PARAMETRY LINEK <i>Line Parameters / Parameter der Anlagen</i>	FIMI
šíře svitků / <i>coil width / Coilbreite</i>	max. 1650 mm
váha svitků / <i>coil weight / Coilgewicht</i>	30 t
vnější Ø svitků / <i>outside Ø of coil / Aussendurchmesser AD</i>	max. 2000 mm
vnitřní Ø svitků / <i>inside Ø of coil / Innerdurchmesser ID</i>	500 - 610 mm
tloušťka plechu / <i>thickness of metal / Blechdicke</i>	0,40 - 3,00 mm
délka tabulí / <i>sheet length / Tafellänge</i>	300 - 6000 mm
mez pevnosti / <i>limit of strenght / Zugfestigkeit RM max</i>	750 MPa
délková tolerance / <i>length tolerance / Längentoleranzen</i>	+/- 0,25 mm
šikmý stříh / <i>diagonal cut / Trapezbleche</i>	-
maximální rychlost linky / <i>maximum velocity of line / Geschwindigkeit der Anlage: max.</i>	80 m/min



## Podélné dělení *Slitting / Längsschneiden*

Podélné dělení lakovaného i nelakovaného vstupního svitku do šíře 1.700 mm na pásy, možnost dělení materiálu dodaného zákazníkem.

*Slitting of coated and uncoated input coils up to a width of 1.700 mm into strips, also option of slitting materials supplied by the customer.*

*Längsschneiden der Eingang coils bis zu der Breite von 1.700 mm. Schneiden als Lohnarbeit nach Kundenwunsch möglich.*

PARAMETRY VSTUPNÍ PÁSKY <i>Parameters of input coil / Parameter des Eingangsbandes</i>	PDL FIMI
šíře vstupních svitků / width of input coils / Breite der Eingang coils	350 - 1700 mm
váha svitků / weight of coil / Coilgewicht	max. 34 t
vnější Ø svitků / outside Ø of coils / Aussendurchmesser AD	max. 2100 mm
vnitřní Ø svitků / inside Ø of coils / Innerdurchmesser ID	508 - 610 mm
tloušťka plechu / thickness / Dicke	0,40 - 5,00 mm
mez pevnosti / maximum strenght limit / Zugfestigkeit RM max	max. 1200 MPa
maximální rychlost linky / maximum velocity of line / Geschwindigkeit der Anlage: max.	300 m/min

PARAMETRY VÝSTUPNÍ PÁSKY <i>Parameters of output coil / Parameter des Ausgangsbandes</i>	PDL FIMI
vnitřní Ø svitků / inside Ø of coils / Innerdurchmesser ID	508 mm
vnější Ø svitků / outside Ø of coils / Aussendurchmesser AD	max. 2100 mm
šíře pásky / width of strip / Bandbreite	min. 21 mm
tolerance šíře / width tolerance / Breitentoleranz	max. +/- 0,1 mm





### Velvary

Sídlo a výrobní závod / Headquarters and production:

**METAL TRADE COMAX, a.s.**

273 24, Velvary 420, Czech Republic

GPS: 20°16'53.291"N, 14°14'32.945"E

e-mail: [steelservice@mtcomax.cz](mailto:steelservice@mtcomax.cz), [www.mtcomax.cz](http://www.mtcomax.cz)

### Kolín

Hlavní výrobní závod / Main production plant:

**METAL TRADE COMAX, a.s.**

280 02 KOLÍN, Ovčárenská 1452, Czech Republic

GPS: 50°2'26.785"N, 15°12'50.113"E

e-mail: [steelservice@mtcomax.cz](mailto:steelservice@mtcomax.cz), [www.mtcomax.cz](http://www.mtcomax.cz)

### Košice

Výrobní závod / Production plant:

**MT COMAX Košice, s.r.o.**

Bočiar, Priemyselná zóna

Office: 040 01 Košice, Bellova 3, Slovakia

email: [kosice@mtcomax.cz](mailto:kosice@mtcomax.cz)



### Proč METAL TRADE COMAX, a.s. ?

Why METAL TRADE COMAX, a.s. ?

Warum METAL TRADE COMAX, a.s. ?

- Individuální přístup k potřebám zákazníka
- Léty prověřená kvalita
- Krátké dodací termíny
- Vysoká kvalita vstupních materiálů
- Velké skladové zásoby
- Velkoobchodní i maloobchodní prodej

- Individual approach to customers' needs
- Years of proven quality
- Short delivery, reliability
- High quality input materials
- Large stock inventory
- Both retail and wholesale

- Persönliche Individuelle Beratung
- Das marktgerechte Lieferprogramm
- Absolut kompetente Beratung bis zur Logistik
- Das Vormaterial ist von den führenden EU Stahlherstellern bezogen
- Die grosse Lagerkapazität
- Schnelligkeit, Qualität ohne Kompromisse, Kleinmenge - individuell und schnell