



METAL TRADE COMAX, a.s.

PROFILIERZENTREN

100.000 Tonnen Stahlprofile pro Jahr,
Präzision in jedem Stück



METAL TRADE COMAX, a.s.

273 24, Velvary 420, Tschechische Republik
info@mtcomax.cz · www.mtcomax.cz



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
IATF 16949

Über uns

Produktportfolio:

- Offene, geschlossene und geschweißte Profile mit einem quadratischen, rechteckigen oder ovalen Querschnitt
- Präzisions- und kalibrierte Rohre und Profile
- Spezialprofile
- Perforierte Profile (gelasert und gestanzt)
- Verstärkungsprofile
- Profile aus dem beschichteten Band

Hochwertiges Material:

- HDG-Stahl mit einer Zinkschicht von 100 bis 275 g/m²
- Kaltgewalzter Stahl
- Gebeizter Stahl
- Stahl mit einer ZnAlMg Schicht (z.B. Magnelis)
- Mit Lack beschichteter Stahl

Produktionsdaten:

- Max. Bandbreite: 380 mm
- Banddicken: von 0,4 bis 3,5 mm
- Max. Stahlfestigkeit: R_m = 550 MPa
- Produktionslängen: 4.000 - 8.500 mm
- Fixlängen (Zuschnitte): 150 - 4.000 mm

Moderne Produktionsanlagen:

- 21 Profilier Anlagen für die offenen Profile
- 3 Profilier- und Rohrschweißanlagen
- 2 Laseranlagen: ADIGE LT 5 und ADIGE LT Fiber EVO
- 2 CNC Bandsägen MOD 715
- 3 bei niedriger Geschwindigkeit laufenden Sägen
- 2 Sägen ADIGE TS 72 für die präzisen Zuschnitte

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Pulverbeschichtung, Galvanisierung, Verchromung und Feuerverzinkung. unter der Voraussetzung, dass das Material am Input speziell ausgewählt ist.
- Längenzuschnitte auf automatischen Kreis- und Bandsägen
- Mit Laser angearbeitete Profile; Max. Länge der Halbfertigprodukte am Input: 8.500 mm, Max. Länge der schlussendlichen Rohre und Profile 6.000 mm.
- Profilbiegen

Entwicklung von neuen Profilen:

- Unsere neuen Produkte entwickeln hochqualifizierte Ingenieure mit langjährigen Erfahrungen.
- Für den Entwurf und Optimierung der Werkzeuge für die neuen Produkte verwenden wir Spezialsoftware COPRA von DATA M.

Zertifikate



PVC-Fenster & Türen



Unsere Standardprodukte:

- offene, geschlossene sowie geschweißte Fensterprofile
- Wandstärke: 0,7 - 3,5 mm
- Standardlängen: 6,0 m und 6,5 m
- Speziallängen bis 6,5 m laut Kundenanfrage
- Längengenauigkeit +/- 2,5 mm

Weitere Fertigungsmöglichkeiten:

- Profile mit unterschiedlichen Lochformen
- Profile mit Schrägschnitt am Enden gemäß den Kundenzzeichnungen

Qualität steht bei uns an erster Stelle:

Die Qualität unserer Produkte ist trotz unserer enormen Produktionskapazität eine Top-Priorität. Außer der ISO-Zertifikate besitzen wir spezielle Branchenzertifikate: Qualitätssiegel von **CSTB QB44** aus Frankreich und von **GKFP RAL-GZ 716** aus Deutschland für die PVC-Fenster- und Türrahmen.



Trockenbau & Modulare Decken



Unsere Standardprodukte:

- glatte Trockenbauprofile
- Dünn- und Dickwandausführung
- Wandstärke: 0,6 - 2,0 mm
- 11 Standardprofiltypen

Derzeitiges Sortiment:

- **Dünnwandprofile**
Dicke: 0,6 mm
CD 60 | UD 28
CW 50 | CW 75 | CW 100
UW 50 | UW 75 | UV 100



- **Dickwandige - Aussteifungsprofile**
Dicke: 2,0 mm
UA 50 | UA 75 | UA 100

Sonderoptionen:

- **Rigi Profile** für die Trockenbaukonstruktionen mit einer hohen Tragfähigkeit und einer besseren Schalldämmung durch eine spezielle Oberfläche Struktur.
- **Vorlackierte Profile** mit einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit der Kategorie C3, C5 für die Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.



Solaranlagen



Unsere Standardprodukte:

- Profile aus dem Stahl mit einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit durch eine spezielle Oberfläche Beschichtung mit ZnAlMg
- Wandstärke: 1,0 - 3,0 mm
- Die Längen und Formen werden individuell angepasst

Profile für sämtliche Solaranlagen:

- Auf dem Boden angebrachte Photovoltaikanlagen
- Agri-Powervoltaikanlagen
- Dachmontierte Solaranlagen
- Solarzäune
- Solar-Carports und Pergolen



Geschweißte Rohre & Profile Gemäß EN 10305-3



Unsere Standardprodukte:

- Präzisions- und Konstruktionsrohre Ø 20 - 102 mm
- Quadratische Profile von 20 x 20 mm bis 80 x 80 mm
- Rechteckige Profile von 15 x 20 mm bis 120 x 40 mm bzw. 100 x 60 mm
- Wandstärke: 0,9 - 3,5 mm
- Oberflächenqualität S2, S3 und S4
- Mit eventuellen Zn - Schweißnahtabdeckung
- Fertigungslängen: 4.000 - 8.500 mm mit einem Toleranzbereich von +/- 2,5 mm

Sonderoptionen:

- Fixlängen ab 17 mm
- Biegen, Anfasen, Schleifen, Prägen



Breiter Einsatz in verschiedenen Branchen:

- Unsere geschweißten Rohre und Profile werden im Maschinenbau, in Möbel- und Automobilindustrie, bei der Herstellung von Heizkörpern oder Wärmetauschern eingesetzt.



Garagen- / Sektionstore



Unsere Standardprodukte:

- über 30 Profiltypen in Standard- oder Sonderlängen
- ein gesamtes Spektrum von tragenden geschweißten Profilen
- Profile zur Montage von Federn an Industrietoren mit einer Größe von bis zu 80 x 80 x 3 mm

▪ Schienen:

Dicke 1,5 mm | 2,0 mm

▪ Gebogene Schienen: R 300 | R 380

Dicke 1,5 mm | 2,0 mm

▪ Winkel:

Dicke 1,5 mm | 2,0 mm

▪ Staben:

Dicke 1,0 mm

▪ Montage von (C-)Kanälen (runde/ovale Löchern):

Dicke 1,5 mm | 1,7 mm | 2,0 mm

▪ Gelochte L-Profile (mit runden Löchern):

Dicke 2,0 mm

Anderweitige Optionen:

- Laserbearbeitung
- Vorbereitung zur direkten Montage
- atypische Bearbeitung

Gelaserte Profile



Unsere Standardprodukte:


- **Schneiden von geschlossenen Profilen**
 - Rundrohre Ø 12 - 120 mm
 - Quadrat und rechteckige Profile mit einer Seitenlänge 12 - 120 mm
 - Ovale und flach-oval Profile
- **Schneiden von offenen Profilen**
 - L-, U-, C-, I-Formen mit Größen von 30 x 20 bis 120 x 120 mm
 - Flachstangen mit einer Größe von 40 x 5 mm bis 120 x 5 mm
- **Schneiden von speziellen geschlossenen sowie offenen Profilen**
 - Querschnitte mit einem Umkreisradius bis 170 mm

Produktionsparameter:

- **Profillängen**
 - Beladellänge: 4.000 - 8.500 mm,
 - max. Entladelänge: 6.500 mm
- **Wandstärke je nach Werkstoff:**
 - Karbonstahl - max. 6 mm
 - Edelstahl - max. 5 mm
 - Aluminiumlegierungen - max. 5 mm
 - Messing - max. 5 mm

Unser Maschinenpark:

- Laser ADIGE LT Fiber EVO und ADIGE LT 5
- CNC Kreissäge ADIGE TS 72
- Zwei BTM CNC-Bandsägen

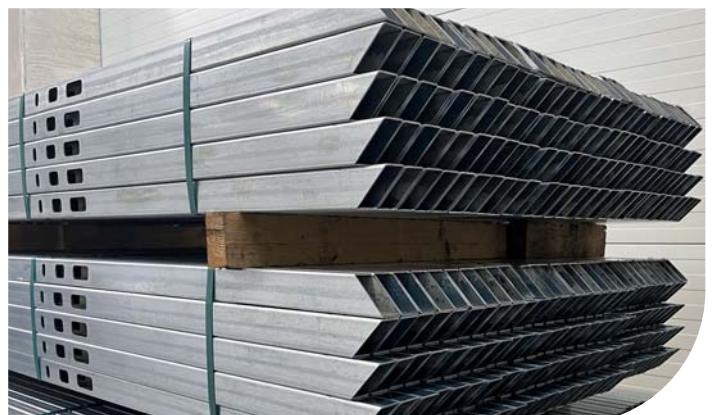



Produktions- und Lagerfläche: **46,000 m²**.

Unsere Produktionskapazität erreicht **100.000 Tonnen** Profile pro Jahr.



METAL TRADE COMAX, a.s.

273 24, Velvary 420, Tschechische Republik, USt-IdNr.: CZ49684442, DE326552286
e-mail: profile@mtcomax.cz | www.mtcomax.cz



[f](https://www.facebook.com/MTComaxCZ) [i](https://www.instagram.com/mtcomax_cz/) [y](https://www.youtube.com/@mtcomaxcz) [in](https://www.linkedin.com/company/metal-trade-comax-a-s-13333333/)